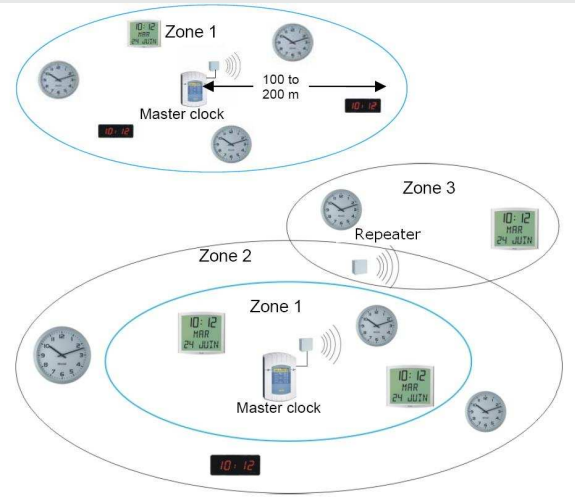

BTWL-HUV
Signalverstärker

+ Verwendung gemeinsam mit einer Hauptuhr BT-xxx-WL
+ zur drahtlosen Kommunikation mit beliebig vielen analogen und digitalen Nebenuhren in seinem Reichweitenbereich
+ Verkabelung mit Steuerleitungen nicht erforderlich
+ automatische Einstellung des drahtlosen Uhrensystems nach Stromausfällen
+ automatische Sommer-/Winterzeitumstellungen
+ Kontroll-LEDs für Spannungsversorgung und Transmissionssignal
+ Betriebssicherheit durch codiertes Zeittelegramm, um Interferenzen mit anderen Systemen zu vermeiden
+ bei Ausfall des Funksignals laufen die Nebenuhren unterbrechungslos auf Quarzbasis weiter

Technische Spezifikationen:

Gehäuse:	ABS Kunststoff für Wandmontage
Reichweite:	in Innenräumen 100 - 200 m je nach Umgebungsbedingungen (für größere Reichweiten können insgesamt bis zu 3 Verstärker BTWL-HUV pro Himmelsrichtung verwendet werden)
Stromversorgung:	100 … 240 V AC / 50...60 Hz
Nominalstrom:	50 mA
Schutzklasse:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen (BxHxT):	158 x 150 x 77 mm
Gewicht:	300 g

MATTIG
WENZEL
NEUMANN

MATTIG-SCHAUER GmbH Gorskistraße 19 :: A-1230 Wien
Tel.: +43 (1) 61055-0 :: Fax: +43 (1) 61055-30 :: e-mail: office@mattig-schauer.at :: www.mattig-schauer.at
UID-Nr.: ATU 45163905 :: ARA-Nr.: 10722